



INFLATABLE'S EXPERT

TM
Prompt Set Zwembad
Instructiehandleiding



**LET OP: LEES ALLE INSTRUCTIES EN
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN**

**Voordat u het zwembad in gebruik neemt zal een grondig begrip van
deze richtlijnen u helpen om het karwei veilig en efficiënt uit te voeren.**

Lees dit zorgvuldig en bewaar het voor latere naslag!

INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor gebruik van het zwembad. .	83 – 85
Prompt Set™ instructies om het zwembad in gebruik te nemen	86 – 88
Montage en bediening van de filterpomp.....	89
Montage van de zwemtrap.....	89 – 90
Onderhoud en verzorging van Prompt Set™ zwembad en water tijdens het seizoen	91 – 92
Montage- en bedieningsinstructies voor de onderhoudskit.....	93
Montage- en bedieningsinstructies voor de stofzuiger.....	93
Het zwembad leeg laten lopen, demonteren en opslaan.....	94
Problemen oplossen.....	95
Beperkte garantie.....	96

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

Lees en begrijp dit voordat u het zwembad gebruikt.

Om meer plezier te hebben van uw Prompt SetTM zwembad en de veiligheid te beschermen van degenen die zich in en bij het bad bevinden, is het nodig dat u altijd **NAUWKEURIG LET OP** de volgende veiligheids- en onderhoudsinstructies:

- 1) Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te letten op alle plaatselijke en landelijke wetten betreffende de veiligheid van een bovengronds zwembad **VOORDAT** hij begint met het opzetten en gebruiken van het bad. Dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend, wetten van looppaden, hekken, afdekkingen, zwemtrappen, verlichting en de benodigde veiligheidsapparatuur. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten om hiervan verzekerd te zijn.
- 2) Gebruik geen zand bij de ingebruikname. Denkt u dat er iets nodig is om de **grond vlak te maken**, dan is uw locatie waarschijnlijk ongeschikt. **LET U NIET OP DEZE WAARSCHUWING DAN KAN DAT IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL RESULTEREN.**
- 3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het bad. Zorg ervoor dat er **ALTIJD** een verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op de kinderen en op degenen die niet kunnen zwemmen. Zwem en baad niet alleen in het bad.
- 4) Sta **NIET** toe dat iemand in het bad duikt of springt. Spring niet in het bad vanaf een verhoogde oppervlakte. Het waterniveau in het bad is zeer laag en niet geschikt voor deze activiteiten. Houdt u zich niet aan deze instructies, dan kan dat resulteren in ernstig letsel en zelfs de dood.
- 5) Sta niet toe dat kinderen of volwassenen in of bij het bad meedoen een **ruwe** en andere agressieve spelletjes of activiteiten. Wordt deze richtlijn genegeerd dan kan dat resulteren in ernstig letsel voor degenen die zich in of om het bad bevinden.
- 6) Zorg steeds voor de juiste veiligheidsmiddelen in een omgeving die gemakkelijk toegankelijk is en in de buurt van het bad. Zorg dat noodtelefoonnummers duidelijk zichtbaar zijn, alsmede veiligheidsadviezen en regels (zoals “Niet springen en duiken” en “Niet alleen zwemmen”). Sta zwemmen niet toe tenzij de omgeving goed verlicht is.
- 7) De filterpomp van uw zwembad is bedoeld om vuil en andere deeltjes uit het water te verwijderen. Evenwel, om zeker te weten dat het water helder blijft, vrij van algen en vrij van schadelijke bacteriën, **IS HET BELANGRIJK DAT U STEEDS ZORGT VOOR EEN GOEDE CHEMISCHE BEHANDELING.** Raadpleeg de leverancier van het bad voor richtlijnen betreffende de veiligheid en het effectieve gebruik van chloor, shock, algendoders en andere chemicaliën.

- 8) Om irritatie van huis en ogen en letsel aan de baders te voorkomen, mogen nooit chemicaliën aan het water worden toegevoegd als er mensen in het bad zijn. Voeg geen chemicaliën en stoffen toe als u niet precies weet wat de juiste hoeveelheid is of welk type aan het water moet worden toegevoegd. Raadpleeg de leverancier voor duidelijke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik van chemicaliën in het bad.
- 9) Het is zeer aan te bevelen het badwater geregeld te controleren om zeker te weten dat de pH en de chloorconcentratie goed zijn om veilig en met plezier te baden, de hele zomer door. Raadpleeg de leverancier van het bad voor de hulpmiddelen om een test uit te voeren en de gebruiksinstructies.
- 10) Alle apparatuur, waaronder de afwerking van het bad, de opblaasbare ring, slangen, afvoerdoppen, behuizing van de pomp (indien meegeleverd: afdekkingen, bodemkleed, ladders, onderhoudskit) en elektrische snoeren moeten geregeld geïnspecteerd worden op tekenen van corrosie, kwaliteitsvermindering, ontbrekende of gebroken onderdelen en ander mogelijke gevaren.
- 11) Een zwembad van Prompt Set™ is bedoeld om buiten het seizoen te worden opgeslagen. Woont u in ene land waar het bad niet het hele jaar zal worden gebruikt, dan is het **ZEER AAN TE BEVELEN** dat u het bad leegmaakt, grondig schoonmaakt en droogt, en voor de winter op een veilige plek opbergt. Hiermee verlengt u de levensduur van het bad en vergoot u de veiligheid gedurende de periode dat het bad niet in gebruik is.
- 12) Alle filtreringen zijn in overeenstemming met de installatiestandaard NF C 15-100 die specificiert dat alle elektrische apparaten binnen 3,5 meter van het bad met vrije toegang moeten werken op een lage spanning van 12V. Alle elektrische apparaten die met 220V gevoed worden moeten zich minstens 3,5 meter van de rand van het bad bevinden. Raadpleeg de fabrikant voor een verandering in een of meer elementen van het filtersysteem.
- 13) U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen! Het gevaar is groter voor kinderen onder 5 jaar. Ze zijn niet de enigen die een ongeluk kan overkomen. Wees erop voorbereid!
- 14) Toezicht en ingrijpen:
- Toezicht op de kinderen moet constant van nabij geschieden;
 - Benoem een enkele veiligheidsopzichter;
 - Zorg voor meer toezicht als er meerdere gebruikers in het zwembad zijn;
 - Vraag om persoonlijke drijfmiddelen (voor degenen die niet kunnen zwemmen);
 - Leer de kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen;
 - Maak hals, armen en benen nat voor u in het water gaat;
 - Zorg ervoor dat u opgeleid bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen;
 - Sta kleine kinderen niet toe te duiken en te springen;

- Verbied rennen en ruwe spelletjes rondom het zwembad;
 - Laat kinderen die niet kunnen zwemmen niet in het bad komen zonder zwemvest en armbandjes en zonder toezicht van een volwassene;
 - Laat geen speelgoed bij of in het bad zonder toezicht;
 - Houd het water schoon en helder;
 - Bewaar de producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen.
- 15) Zorg altijd voor:
- Een telefoon in de buurt van het bad zodat u de kinderen niet alleen hoeft te laten als de telefoon gaat;
 - Een boei en een paal bij het bad.
- 16) De volgende apparatuur kan aan de veiligheid bijdragen:
- Een beschermend hekje waarvan de doorgang steeds gesloten is (een heg kan niet als een barrière worden beschouwd);
 - Een handmatige of automatische beschermkap die goed gemonteerd en beveiligd is;
 - Een elektronische detector die steeds in werking heft en die waarschuwt als er iemand door het hek komt of in het water valt. Geen van deze hulpmiddelen kan echter continu toezicht vervangen.
- 17) Als er een ongeluk gebeurt:
- Haal het kind direct uit het water;
 - Roep direct hulp en volg de adviezen op;
 - Vervang natte kleren door hete dekens.
- 18) Onthoud en bewaar de noodnummers bij het bad:
- Brandweer : (18 voor Frankrijk);
 - Ambulance (ER) : (15 voor Frankrijk);
 - Vergiftigingscentrum.
- 19) Zet het zwembad nooit in de open lucht.




PROMPT SETTM INSTRUCTIES OM HET ZWEMBAD IN GEBRUIK TE NEMEN

1. KIES EEN PLAATS

Het is beslist nodig dat u de juiste plek voor het bad kiest **VOORDAT** u het met water vult, zodat u verzekerd bent van een gemakkelijke ingebruikname en probleemloos gebruik van het nieuwe Prompt Set zwembad. Kies een plek die *streng* voldoet aan de volgende richtlijnen:

A. Zorg ervoor dat de omgeving stevig is, vlak, (geen kuilen en hopen in de grond) en precies horizontaal, met een helling van hoogstens 3° op elk punt.

WAARSCHUWING: Staat het bad niet op een vlakke ondergrond, dan kan het gaan lekken, onregelmatigheden vormen of ineenzakken, met als gevolg schade aan eigendommen en ernstig letsel voor degenen in en om het bad! Gebruik geen **ZAND** of een ander middel onder het bad om de grond vlak te maken!

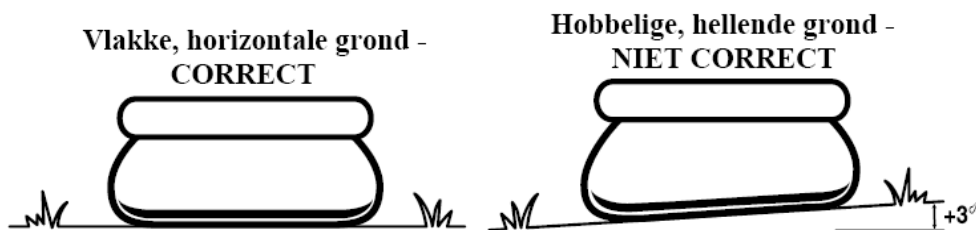

B. Zorg ervoor dat de omgeving geheel vrij is van stokken, stenen, scherpe voorwerpen en andere vreemde voorwerpen.

C. Selecteer een plek die niet direct onder hoogspanningslijnen of bomen is.

Vermijd ook ene plek met ondergrondse buizen, lijnen of kabels, van welke aard dan ook. **LET OP:** Het bad moet toegankelijk zijn voor een stopcontact van 110 of 230 volt wisselspanning dat beschermd is met een aardlekschakelaar (ALS). Het bad moet op minstens 3 m van het stopcontact zijn, maar niet verder dan de lengte van het snoer van de filterpomp. In geen geval mag een verlengsnoer worden gebruikt om een grotere afstand te overbruggen.


D. Is er een bodendoek geleverd met het zwembad, dan wordt het gebruik ervan zeer aanbevolen. Het doek beschermt het bad tegen schade door plantengroei, scherpe voorwerpen en afval. **LET OP:** Kies de plaats zorgvuldig, want het gras en andere begroeiing onder het doek zal niet blijven leven. Probeer verder te vermijden dat het doek zich bevindt op een plek met agressieve plantensoorten die door het doek kunnen groeien.

E. Kies zo mogelijk een open plaats op uw grond die in de zon licht. Het water wordt erdoor verwarmd.


2. HET BAD IN GEBRUIK NEMENEN MET WATER VULLEN

Nadat met zorg een geschikte plaats voor het zwembad gekozen is, gaat u als volgt te werk. **LET OP:** Er zijn twee personen nodig (volwassenen) om het bad klaar te maken en snel binnen 30 minuten te vullen.

- A. Is het bad geleverd met een grondzeil, vouw dat dan zorgvuldig uit en leg het op de gekozen plek neer. Zorg ervoor dat het doek gelijkmatig is uitgespreid, zonder zichtbare kreukels of hobbels.
- B. Zet het bad op het grondzeil (indien aanwezig) met de aansluiting aan de kant waar u de filterpomp wilt zetten. Het is belangrijk dat u het bad richt op het stopcontact van waaruit de filterpomp gevoed wordt. Zorg ervoor dat het netsnoer van de pomp lang genoeg is om bij het stopcontact te komen. Zorg er ook voor dat de afvoeropening zich bevindt op de juiste plek om na het seizoen het water af te voeren. **LET OP: SLEEP NIET MET HET BAD, WANT HET BAD KAN DAN SCHEUREN OF ANDERSZINS BESCHADIGD RAKEN.** We dragen geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat het bad verkeerd behandeld is of de instructies niet goed zijn opgevolgd.

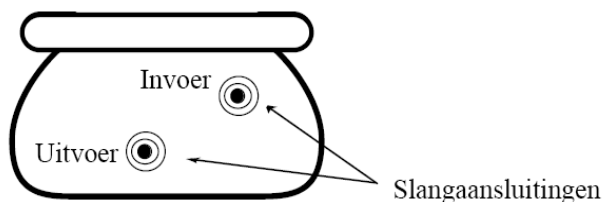

- C. Vouw het bad zorgvuldig uit, spread de wanden en de bodem uit en maak ze zo glad mogelijk. **OPMERKING:** Dit gaat het makkelijkst op een warme, zonnige dag. Is er tijd voor, leg het uitgevouwen bad dan een uur of meer in direct zonlicht, zodat het materiaal flexibel wordt.
- D. Pomp de bovenste ring op en houd hem in het midden van (de bovenste ring moet binnen de omtrek van de bodem van het bad blijven). **ZEER BELANGRIJK:** de bovenste ring moet tot ongeveer 85 % van de capaciteit gevuld worden. Probeer NIET de ring verder op te pompen. Wordt de bovenste ring te ver opgepompt dan kan hij barsten en kan er schade ontstaan aan de naden van de ring.

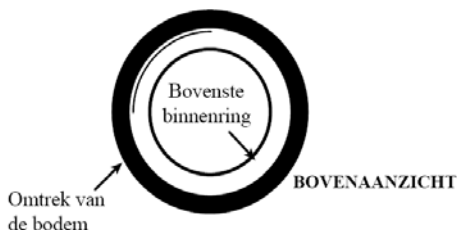


- E. Steek de meegeleverde stoppen in de binnenzijde van het zwembad, in de aansluitingen van de filterpomp en de afvoeropening.

F. Vul het bad met niet meer dan 2,5 cm water en leg alle kreukels in de bodem vlak door (aan de binnenkant van het bad) naar buiten te duwen waar de bodem en de wand van het bad aan elkaar zitten of door (aan de buitenkant van het bad) onder het bad de bodem te grijpen en de bodem naar buiten te trekken.




G. Bent u tevreden en zijn zo veel mogelijk kreukels verwijderd, vul het bad dan verder. **BELANGRIJK: VOORDAT U VERDERGAAT** met vullen, controleert u of de plek **VOLDOENDE VLAKE EN HORIZONTAAL** is. Als u tijdens het vullen merkt dat het water zich ongelijk verzamelt, dan staat het bad, en hetzelfde geldt als het bord ovaal of eivormig wordt. **STOP DIRECT MET VULLEN**, want de gekozen plek is niet vlak genoeg of de wanden zijn niet goed naar buiten gedrukt. Laat het bad leeglopen en kies een andere plek. Probeer **NOOIT** het bad te verplaatsen terwijl er water in is, want daardoor kan persoonlijk letsel ontstaan.

H. De wanden van het bad komen omhoog terwijl u het vult. Het is verstandig het bad geregeld in de gaten te houden om zeker te weten dat er geen lekken zijn en dat het bad gelijkmatig gevuld wordt.

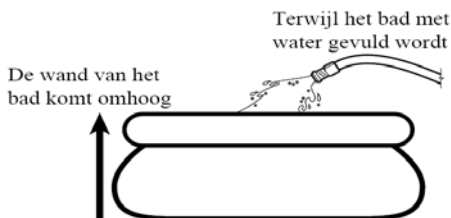

I. Vul het bad verder met water totdat het water tegen de **ONDERZIJDE** van de opblaasbare ring komt en de zijden glad en stevig zijn. Probeer **NIET** het bad verder te vullen. **LET OP:** Is het bad gevuld, laat dan de zwimmers niet tegen de opblaasbare ring leunen, liggen of erop springen. Het bad zou erdoor kunnen inzakken!



Opmerking: Is het bad voor de duur van het seizoen met water gevuld, let er dan op dat het niet te ver gevuld wordt door regenwater of anderszins. Mocht dit gebeuren, dan moet het overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Het water mag nooit hoger staan dan de onderrand van de opblaasbare ring.

3. MONTAGE EN BEDIENING VAN DE FILTERPOMP

Het is nu tijd om de handleiding van de filterpomp te raadplegen. Dit boekje geeft u uitdrukkelijke instructies over het ingebruiknemen en bedienen van de filterpomp die geleverd is met uw Prompt Set zwembadsysteem. Denk eraan dat de filterpomp speciaal bedoeld is om vuil en andere kleine deeltjes van het zwembad te verwijderen. De filterpomp alleen zal het water niet kristalhelder en hygiënisch houden. Daarvoor moet u chemicaliën aan het water toevoegen en geregeld een schoonmaakbeurt uitvoeren, zoals skimmen en stofzuigen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de twee plastic invoer- en uitvoerdelen in de bekleding van het zwembad zijn gestoken tot u klaar bent met het monteren van de filterpomp.

4. MONTAGE VAN DE ZWEMTRAP

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ZWEMTRAP NAUWKEURIG LEZEN VOOR GEBRUIK!

BELANGRIJK: MAXIMALE BELASTINGSFACTOR

De trap is bedoeld voor een persoon met een maximaal gewicht van 136 kg.

LET OP:

- Zorg ervoor dat de trap steeds wordt gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- **SPEEL NIET OP DE TRAP.**
- Wees voorzichtig als u op en neer klimt, houd het lichaam midden tussen de twee rails.
- Houd u stevig vast. Gebruik beide handen bij het klimmen.
- Klim alleen via de treden op de trap.
- Niet overbelasten.
- Gebruik de trap niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is.
- Verwijder de trap direct na gebruik uit het bad. Berg de ladder op een veilige plaats op, buiten bereik van kinderen.
- **GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT!** Laat de trap niet in contact komen met spanningvoerende draden.
- Zorg ervoor dat de trap geheel volgens de instructies gemonteerd is.
- Zet hem op een stevige, vlakke ondergrond. Niet gebruiken op een gladde ondergrond waar de trap instabiel zou kunnen zijn. Zet de trap niet op een andere ondergrond dan een stevige, horizontale bodem. Zet de trap niet op een plek waar hij in contact kan komen met openende deuren.
- De trap moet door een volwassene gemonteerd worden.

INSPECTIE

- Inspecteer de trap na ontvangst en voor ieder gebruik. Klik niet op een beschadigde, gebogen of gebroken trap. Zorg ervoor dat alle onderdelen in een veilige bedrijfsconditie zijn.
- Zorg ervoor dat alle ringetjes, verbindingen, moren en bouten stevig vastzitten en dat treden, bomen en leuningn veilig zijn.
- Houd de trap schoon, vrij van vet, olie, modder, sneeuw, natte verf en gladde materialen. Trek schoenen met leren zolen uit, want die maken het klimmen van de trap gladder.
- Maak geen tijdelijke reparaties van beschadigde of ontbrekende onderdelen.
- Vernietig de trap als hij gebroken of versleten is, of als hij blootgesteld is geweest aan brand of chemische corrosie.

JUISTE OPSLAG

- Bewaar de trap op een veilige, droge plek.
- Bewaar geen materialen op de trap.
- Houd de trap schoon en vrij van vreemde materialen.

Lees, voordat u dit object gebruikt, nauwkeurig de details van deze handleiding voor montage en de veiligheidsregels.

VEILIGHEIDSREGELS

- Zet de trap op een stevige, vlakke ondergrond.
- Laat slechts een persoon tegelijk op de trap.
- De trap MOET gemonteerd worden volgens de instructies van de fabrikant.
- GEVAAR: Duik niet van de trap. Spring niet van de trap.
- Kijk naar de trap als je in of uit het bad gaat.
- Om verdrinking te voorkomen – zwem niet door, achter of om de trap.
- De trap mag alleen worden gebruikt met het Prompt Set zwembad waarmee hij verkocht is.
- De maximale belasting van de trap is 136 kg.

GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE

Schroevendraaier

LET OP: Gebruikt u een elektrische schroevendraaier, pas dan op dat u niet tijdens de montage in aanraking komt met water.

5. ONDERHOUD EN VERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN

Zoals gezegd, uw zwembad wordt geleverd met een zeer efficiënte en effectieve filterpomp die er voor zorgt dat het water vrij blijft van rondrijvend vuil en andere deeltjes. Echter, de filterpomp is nog maar een deel van het onderhoud van uw zwembad en de verzorging van het water. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, het hele jaar door, volgt u de volgende aanwijzingen op:

A. Goed en consequent gebruik van chemicaliën is nodig om te verzekeren dat de pH van het water goed blijft. Verder verhindert u met chemicaliën de groei van schadelijke bacteriën en algen in het water, en helpt u de filterpomp om het water kristalhelder te houden. Chemicaliën die nodig kunnen zijn voor uw zwembad zijn onder andere:

- 1) Chloor, als tablet, korrels of vloeibaar: Desinfecteert het water en verhindert de groei van algen.
- 2) pH-regelende chemicaliën: Deze worden gebruikt om de pH op het juiste niveau te houden, dat wil zeggen dat de zuurgraad van het water hoger of lager wordt.
- 3) Algdodende middelen: Deze chemicaliën zorgen voor het doden van algen.
- 4) “Shock” (Superchlorinator): Elimineert bepaalde organische en andere verbindingen die de helderheid van het water negatief beïnvloeden.

Om details te verkrijgen over het gebruik van chemicaliën, raadpleegt u een verkoper van zwembaden en zeg daarbij hoe veel water zich in uw zwembad bevindt. Geef desgewenst een monster van het water. Hij kan u dan de juiste instructies geven over: 1) welke chemicaliën u moet kopen, 2) hoe veel chemicaliën u moet kopen en 3) hoe u de chemicaliën veilig en effectief gebruikt.

B. Laat chloor niet in contact komen met de bekleding van het bad voordat het volledig is opgelost. Dat betekent dat u chloor in korrel- of tabletvorm eerst in een emmer water moet oplossen voordat u het in het zwembad gooit en dat u vloeibare chloor langzaam en gelijkmatig in het water giet op verschillende plaatsen langs de omtrek. **GEVAAR:** Voeg NOOIT water aan de chemicaliën toe. IN PLAATS daarvan doet u de chemicaliën bij het water. Meng verder geen chemicaliën bij elkaar maar doe zee en voor een in het zwembad en laat ze grondig mengen voordat u meer chemicaliën toevoegt.

C. We adviseren een testkit te kopen en het water geregeld te testen om zeker te weten dat de pH en de hoeveelheid chloor juist zijn. Uw zwembadleverancier kan u informatie geven over de aankop van een testkit dat het best aan uw eisen voldoet. **OPMERKING:** Een te hoge hoeveelheid chloor of een te lage pH (zuur) kan de bekleding van uw zwembad beschadigen. Neem dus direct actie als uit de test blijkt dat die conditie zich voordoet.

- D.** Wilt u groter deeltjes uit het zwembad verwijderen en de binnenkant van de bekleding schoonmaken, dan gaat dat veel eenvoudiger met een zwembadonderhoudskit van Prompt Set, die geleverd wordt met een skimmer voor bladeren en een door de tuinslang aangedreven stofzuiger. Een onderhoudskit wordt als bonus meegeleverd in de grotere zwembaden van Prompt Set en wordt apart als toebehoren verkocht.
- E.** Controleer de cartridge van de filterpomp eens in de twee weken (of vaker in perioden van intensief gebruik) om vast te stellen of hij moet worden schoongemaakt of gerepareerd. Is de kleur van de cartridge niet meer wit, probeer hem dan schoon te spuiten met een krachtige straal uit de tuinslang. Kan de cartridge zo niet worden schoongemaakt, dan moet hij vervangen worden. Wordt de cartridge niet geregeld schoongemaakt en/of vervangen, dan zal de filterpomp minder effectief werken en de levensduur korter zijn.
- F.** Tenslotte nog twee eenvoudige manieren om te verhinderen dat er vuil in het water van het zwembad komt:
- 1) Vraag of familieleden en vrienden om vuil en zonnebrandolie af te spoelen voor ze in het water gaan.
 - 2) Heeft het zwembad een afdekking, gebruik die dan steeds als het zwembad niet in gebruik is. Dat voorkomt dat er door wind en andere elementen vuil in het zwembad wordt achtergelaten. Bovendien verhindert het dat het bad door regenwater voller wordt dan is toegestaan.

WAARSCHUWING: Worden de onderhoudsregels genegeerd dan kan dat resulteren in een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor de kinderen.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE ONDERHOUDSKIT

BELANGRIJK: LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES VOLLEDIG VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE SKIMMER

1. De skimmer gebruikt dezelfde schachtdelen als de stofzuiger.
2. Het skimmernet heeft een plastic veer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in het net tegenover de gaten die in de schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op het net glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten **valt**.
3. Zwaai met het skimmernet langzaam over de oppervlakte van het bad om drijvende bladeren e.d. te verwijderen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Sluit de tuinslang aan op de waterleiding en draai de kraan open.

OPMERKING: De waterdruk kan plaatselijk verschillen en het is dan ook nodig experimenteel vast te stellen hoe ver de kraan moet worden opgedraaid om optimaal schoon te maken.

2. Zwaai zachtjes over de bodem van het zwembad tot alle vuil verwijderd is.

3. Draai de waterkraan “DICHT”, verwijder de stofzuiger uit het bad, verbreek de verbindingen en bewaar de tuinslang op een veilige plaats.

4. Maak de vuilopvangzak los, leeg hem en maak hem schoon. Laat de opvangzak drogen. Monteer de opvangzak weer op de schoonmaakkop.

5. Bewaar de stofzuiger op een plek waar hij geen gevaar voor de veiligheid vormt.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Monteer de schacht door de delen aan elkaar te monteren.

2. De schoonmaakkop (M-3) heeft een plasticveer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in de schoonmaakkop tegenover de gaten die in de Schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op de schoonmaakkop glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten valt.

3. Verwijder de papieren beschermhoes van de borstel (M-6) en klik hem in de geblokkeerde positie aan de onderkant van de schoonmaakkop (M-3).

4. Bindt de vuilopvangzak (M-2) op de schoonmaakkop, tegenover de aansluiting van de tuinslang, net als met schoenveters.

5. Afhankelijk van het type van de tuinslang wordt de slang aangesloten tegenover de opvangzak.

BELANGRIJK: de platte ring (M-5) moet in de koppeling gemonteerd worden voordat de tuinslang wordt aangesloten.

6. Monteer de slang op de paal door hem in de slangklem (M-1) te steken die met de kit is meegeleverd.

7. De stofzuiger is nu gereed voor gebruik.

6: HET ZWEMBAD BUITEN HET SEIZOEN OPBERGEN (LEEG LATEN LOPEN, DEMONTEREN EN JUISTE OPSLAG)

- A. Zorg ervoor dat de elektriciteitsverbinding met de filterpomp verbroken is.
- B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerstop stevig aan de binnenkant van het zwembad zit.
- C. Maak de tuinslang vast aan het verloopstuk en leg het andere uiteinde op een plaats waar het water veilig kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in een afvoerputje op straat. Denk eraan dat het uiteinde van de slang zich lager moet bevinden dan de bodem van het bad om al het water te kunnen afvoeren.
- D. Steek de meegeleverde stoppen in de invoer en uitvoer, aan de binnenkant van het bad en verwijder de slangen van de filterpomp.
- E. Monteer het verloopstuk van de slang op de afvoeropening door het verloopstuk rechtsom te draaien.
- F. Open de afvoerstop aan de binnenkant van het bad en het water stroomt direct weg.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet in de buurt van de wateruitvoer staan terwijl het bad leegloopt. Door de stroom kunnen de kinderen worden weggeduwd.

- G. Maak de slang en het verloopstuk los als het bad leeg is.
- H. Doe de afvoerstop terug aan de binnenkant van het bad.
- I. Zorg ervoor dat de bekleding van het bad geheel droog is voordat u het bad opvouwt voor winteropslag. Legt u het bad een paar uur in de zon dat is het sneller schoon en droog en gemakkelijker op te vouwen. (Probeer het bad niet op te vouwen als het niet geheel droog is, want dat leidt tot schimmelgroei tijdens de tijd dat het bad opgeslagen is.)
- J. Denk eraan date en goede winteropslag essentieel is om uw investering in het Prompt Set zwembad te beschermen. Is het bad leeg en droog, dan met het zorgvuldig worden opgevouwen en in een grondzeil worden gerold (indien beschikbaar) of een ander beschermend materiaal. Het bad en alle toebehoren, zoals de pomp, afdekking, grondzeil, trap, slangen, klemmen en ijzerwaar moeten bij elkaar worden bewaard en binnenshuis bewaard worden, op een redelijk warme, droge en weerbestendige plaats.

TM
Prompt Set zwembad
 PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	REMEDIE
GEVULD ZWEMBAD IS NIET ROND	<ul style="list-style-type: none"> • Het bad heeft een ovale, rechthoekige of eivormige vorm. • Het bad staat op een helling of het waterniveau is niet overal gelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreukels in de bodem of de bekleding die voor het vullen niet goed verwijderd zijn. • Wanden zijn niet goed naar buiten gedrukt terwijl het bad gevuld werd, waardoor de omtrek van de bovenste ring zich buiten de wanden bevindt. • Bad staat op een ongelijke of hellende bodem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en maak zo veel mogelijk kreukels plat. • Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en duw tegen de wanden tot ze zich buiten de omtrek van de bovenste ring bevinden. • Zorg ervoor dat de grond onder het bad vlak is, horizontaal, zonder molshopen.
GEKLEURD WATER	<ul style="list-style-type: none"> • Water wordt blauw, bruin of zwart als het behandeld wordt met chloor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het chloor oxideert mineralen in het water. Dat kan gebeuren met water van verschillende bronnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de pH de juiste waarde heeft. • Laat het filter lopen tot het water helder is. • Maak de cartridge geregeld schoon.
DEELTJES IN HET WATER	<ul style="list-style-type: none"> • Water ziet er melkachtig of bewolkt uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Hard water” veroorzaakt door een hoge pH. • Onvoldoende chloor. • Vreemd afval in het water. • De zwemmers maken hun voeten niet schoon voor ze in het water gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de pH in. Vraag een leverancier van zwembaden voor de juiste waterbehandeling. • Zorg voor het juiste chloorgehalte. • Reinig of vervang het filter. • Spuit het vuil weg met een krachtige waterslang.
WATERNIVEAU IS STEEDS TE LAAG	<ul style="list-style-type: none"> • er lijkt dagelijks water verloren te gaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheur of gat in de bekleding. • Scheur of gat in de slang van de filterpomp. • Slangklemmen te los. • Verdamping door de hoge zomertemperatuur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoek het gat en repareer het met de meegeleverde reparatiekit. • Repareer of vervang de slangen. • Zet alle slangklemmen vast. • Dek het zwembad af als het niet in gebruik is.
ALGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Water heft een groene tint. • Groene, bruine en zwarte punten op de bekleding van het bad. • Bodem van het bad is glad en/of er is een onplezierige geur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Algen in het water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een “shock”-behandeling (superchlorinator). Controleer de pH en vraag uw zwembadleverancier om instructies voor het bijstellen. • Zuig of schrob de bekleding van het bad schoon. • Test het water vaak om het chloorgehalte te controleren.
WATER IS KOUD	<ul style="list-style-type: none"> • Water warmt niet op tot een comfortabele temperatuur om te zwemmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bad staat op een schaduwplek, tussen de bomen. • De warmte ontsnapt uit het water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het bad op een plaats waar het maximaal blootstaat aan zonlicht. • Dek het bad af als het niet in gebruik is.

BEPERKTE GARANTIE

Rond zwembad met stalen frame

LET OP, KOPER – Lees deze verklaring nauwkeurig door en bewaar het reçu van de winkel met dit garantiecertificaat. Uw reçu is nodig als bewijs van aankoop en om te controleren hoe lang u eigenaar van het zwembad bent geweest.

Wij garanderen alle onderdelen die worden geleverde met het Rond zwembad met stalen frame (behalve de filterpomp*) tegen defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van 180 dagen vanaf de datum van aankoop, uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar. Als een van de onderdelen door de klant is vervangen, beschadigd of misbruikt, is de garantie op dat onderdeel niet meer geldig. In dat geval zullen we u informeren over de kosten van vervanging en hoe u te werk moet gaan. Registreer op www.jilong.com de garantie binnen 30 dagen na aankoopdatum om uw garantie geldig te maken.

Treedt er tijdens de geldende tijdsduur een controleerbaar defect op, dan zullen wij elk rond zwembad met stalen frame onder garantie repareren of vervangen, mits een geldig bewijs van aankop kan worden getoond.

Deze beperkte garantie is niet geldig als het bad commercieel is gebruikt, als de schade door een ongeval is ontstaan, door een van buiten komende oorzaak, misbraak door de klant, verwaarlozing, vandalisme, onjuist gebruik van chemicaliën, blootstelling aan extreme weersomstandigheden of onachtzaamheid tijdens de montage of demontage van het bad.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de kosten van montage (waaronder water), arbeid, of transport van wegen het vervangen van defecte onderdelen. Deze beperkte garantie geldt verder niet voor onbevoegde wijzigingen aan het zwembad.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:

Jilong-Europe S.R.L.

Via del Gazometro 50, 00154 Roma - Italia

E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)

Jilong Plastic Products North America Inc.

105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada

E-mail: service@jilong.com

Zie de handleiding van de filterpomp voor de garantiegegevens van de filterpomp.